
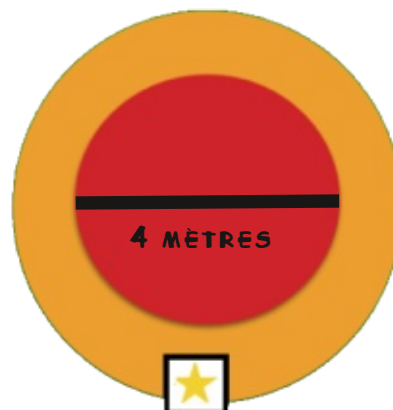


GIMMIK MANÈGE

FICHE TECHNIQUE

PLAN D'IMPLANTATION

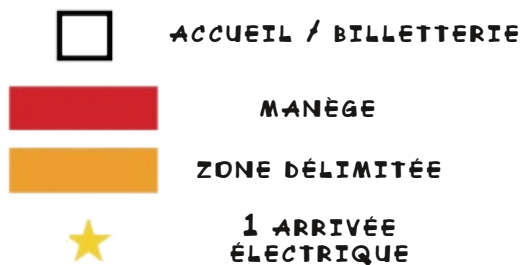

6 MÈTRES



STRUCTURE

- LE CARROUSEL MESURE **4 m** DE DIAMÈTRE , **3,5 m** DE HAUT
PRÉVOIR EN PLUS UN ESPACE DE **1 m** MINIMUM AUTOUR
- MERCI DE LE PLACER EN ZONE OMBRAGÉE EN PLEIN ÉTÉ ET LE CONTRAIRE EN HIVER
- EN CAS D'INSTALLATION POUR PLUSIEURS JOURS EN ZONE SENSIBLE,
LE CARROUSEL DOIT ÊTRE SITUÉ DANS UN **ESPACE SÉCURISÉ**
- LE CARROUSEL TOURNE SUR SA PROPRE **BANDE SON** ORIGINALE, PRÉVOIR DE LE PLACER
À UNE DISTANCE RAISONNABLE DES AUTRES SOURCES SONORES

MONTAGE

- LE **SITE D'IMPLANTATION** DOIT ÊTRE LE PLUS **PLAT** POSSIBLE
ET **ACCESSIBLE** À UN FOURGON + REMORQUE = **11 m** DE LONG, OU À LA REMORQUE SEULE
- SI LE TERRAIN PRÉSENTE UNE PENTE RÉGULIÈRE : IL SERAIT MIEUX DE PLACER
L'ACCUEIL/BILLETTERIE DANS LA PARTIE HAUTE DE LA PENTE
- LA REMORQUE/MANÈGE MESURE **6 m** SUR **2,15 m** POUR **1,5 m** DE HAUT ET PÈSE **960 kg**
- **4 h** DE MONTAGE ET **3 h** DE DÉMONTAGE ENVIRON
- PRÉVOIR **1 PERSONNE POUR NOUS AIDER** PENDANT **1 h** ENVIRON À NOTRE ARRIVÉE ET À NOTRE
DEPARTE AFIN DE : PLACER LA REMORQUE MANÈGE, DÉCHARGER LE CAMION,
EFFECTUER LE CÂBLAGE ELEC ET AUDIO
- PRÉVOIR UN **ESPACE DE STOCKAGE** À PROXIMITÉ DU MANÈGE: **2m²** POUR ENTREPOSER
DU MATÉRIEL (FLÈCHE, PARE-CHOC, GARDE-BOUE, BACHES, ...)
- EN FONCTION DES HORAIRES DE JEU ET DES TEMPS DE DÉPLACEMENT PRÉVOIR LE **MONTAGE** (OU
L'ARRIVÉE SUR LE SITE) **LA VEILLE DE L'ANIMATION ET/OU LE DÉMONTAGE LE LENDEMAIN**

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- UNE ARRIVÉE NORMALE **220V/ PC 16A** À PROXIMITÉ
- CONSOMMATION MAX ESTIMÉ **6,8A/1500W**
- AUCUN CÂBLE OU PASSAGE DE CÂBLE (AUDIO ET ELEC) EST VISIBLE AUTOUR DU MANÈGE :
PRÉVOIR DE DISSIMULER L'ARRIVÉE ELEC ET LA FAIRE ARRIVER À L'OPPOSE DE L'ENTRÉE DU MANÈGE

ACCUEIL ÉQUIPAGE

- **2 < 4** PERSONNES (À CONFIRMER)

CONTACT

(+33) 06 99 76 07 88

contact@ciesantaflex.com



gimmikmanege



56310 BUBRY